

Elitfönster Vikdörr Trä

Innehåll

Vikdörr EVP3	2
Vikdörr EVP5	3
Beslagspaket	4

Standardutförande

Produktfamilj

Elitfönster Vikdörr Trä.

Produkttyper

Vikdörrar, se vidare sid 2-3.

Material

Karm i lamellimrad och fingerskarvad furu.
Dörrblad i Accoya för ökad formstabilitet.

Impregnering

Impregnerad furukarm.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y med glansvärde 35.

Glasningsutförande

2-glas isolerruta som skall limmas i konstruktionen.

Glas

2-glas isolerruta med energiglas, härdat glas invändigt och utvändigt. Distansprofil "varm kant" som inte leder kyla.

U-värde

U-värdet är ett mått på produktens värmeisolerande förmåga, se vilka U-värden som erbjuds under respektive produkttyp. Värdet redovisas i enheten W/(m²K) och avser hela fönsterkonstruktionen såsom glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar där större storlekar får lägre värde och mindre storlekar får högre värde än standardstorleken. Exakta produktspecifika värden redovisas bland annat i produktens prestandadeklaration och på den CE-etikett som finns på varje produkt.

Handtag

Se beskrivning på sid 4.

Mått och storlekar

Karmdjupet är 133 mm. Tröskeln är 196 mm djup.
Storlekar anges i moduler, 1M (modul) är 100 mm.
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd, dvs 10 mm runt om. Vilket innebär att karmytterbredd 3180 mm motsvarar 32M. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfonster.se.

Montering

Samtliga produkter har förmonterade karmhylsor, skruvar för trämontage är inkluderade .

Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper. På sidan 4 kan du läsa mer om olika beslagspaket. På elitfonster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, invändigt spår och ventiler.

Certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE märkt enligt EN 14351-1 + A2:2016.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Vikdörr Trä:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på produktens funktion
- 10 års garanti mot rötskador i virket



Vikdörr EVP3

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster	Vikbara glaspartier med	EVP3
Vikdörr Trä	1 gångdörr	

Öppningsbarhet

Vänster eller höger. Gångdörr på höger eller vänster sida.

Standardhandtag


Handtag in och utvändigt i rostfritt stål, låsbart inkl eurocylinder.

Stängningsbeslag

MPL spanjolett med fallkolv och ändkolvar.

Tröskel

Tröskel i Sapelli (ädelträ) höjd 60 mm.

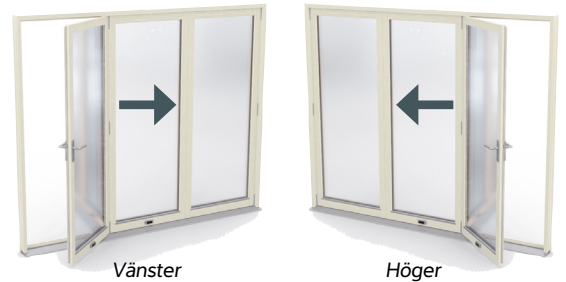

Vikdörr sedd från utsidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,30 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm per del, EVP3 har 3 delar. Mer information om U-värden, se sidan 1.

U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
1,30 (82/65)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

FUNKTIONSMÅTT

Fritt öppningsmått = Karmyttermått - 443 mm

Dörrbladsbredd = $\frac{\text{Karmyttermått} - 100 \text{ mm}}{3}$

Vikdörr EVP5

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster	Vikbara glaspartier med	EVP5
Vikdörr Trä	1 gångdörr	

Öppningsbarhet

Vänster eller höger. Gångdörr på höger eller vänster sida.

Standardhandtag

Handtag in och utvändigt i rostfritt stål, låsbart inkl eurocylinder.

Stängningsbeslag

MPL spanjolett med fallkolv och ändkolvar.

Tröskel

Tröskel i Sapelli (ädelträ) höjd 60 mm.



Vänster

Höger

Vikdörr sedd från utsidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,30 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm per del, EVP5 har 5 delar. Mer information om U-värden, se sidan 1.

U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
1,30 (82/65)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

FUNKTIONSMÅTT

Fritt öppningsmått = Karmyttermått - 648 mm

Dörrbladsbredd = $\frac{\text{Karmyttermått} - 105 \text{ mm}}{5}$

Beslagspaket – standardkulör



Standardhandtag

Låsbart handtag invändigt och utvändigt med eurocylinder. Rostfritt.

Tillval

Handtag i annan kulör.

Vit (RAL 9016)

Svart (RAL 9005)

Brun (RAL 8019)

Guld

Silver

Brons

Krom