



Rullgardiner

Fakta

Produkt

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande. Inåtgående trä/aluminiumfönster i 2+1- eller 3-glasutförande.

Mått

Vi levererar bredder upp till 3000 mm. Standardhöjd på rullgardinsväv är 1800 mm, vid större mått skarvas väven. Standard underkantshängd väv. Överkantshängd mot tillägg.


Betjäning

Fjäderbelastad rullgardin med centrerad draglina.

Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.

Storleksguide (standard)



Standardfärger



Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Mörkläggande väv finns mot tillägg

Rullgardiner

Rullgardin Standard

- Enkel att montera.
- Möjlighet att efterjustera i sidled.
- För montage i nisch eller på vägg.



Rullgardin med kassett

- Enkel att montera.
- Möjlighet att efterjustera i sidled.
- Endast montage på vägg (ej i nisch).
- Kassetten levereras vit (RAL 9016).




Måttförklaring

Rullgardiner beställs efter kundens önskade mått.
Välj mellan montage i nisch eller på vägg.
För måtttagning, se nedan.


Nisch

Ange mått enl skiss nedan. För montage i nisch rekommenderas ett djup i smygen på minst 50 mm. Då spotlights är monterat i nischen ska montage utföras med väggfästen, se Rullgardin Vägg.

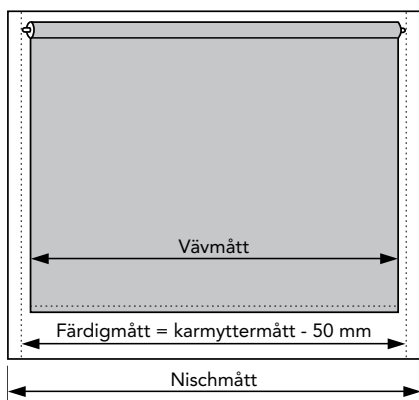

Vägg

Ange mått enl skiss nedan.

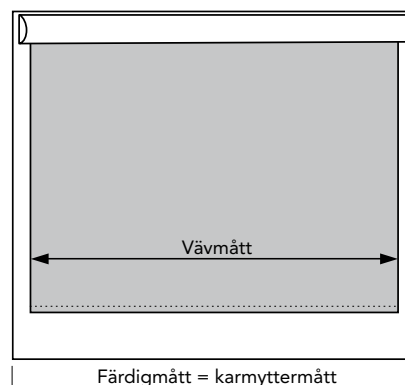

Beställningsinstruktion

Montage


Standard Väg Nisch

Kassett Väg

Storlek

Mått Bredd: mm Höjd: mm

Mörkläggande väv

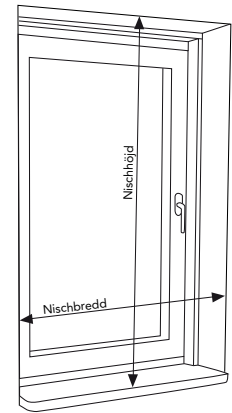

Vävkulör



Tänk på!

Vid flera fönster i bredd med heltäckande rullgardin skall exaktmått för bredd och höjd anges.
Uppge även om det skall vara vägg- eller nischmontage.

Skissa här!

