

# Elitfönster brandklassad vädringslucka

## Standardutförande

### Produktfamilj

Elitfönster Original Alu Objekt.

### Produkttyp

Brandklassad vädringslucka ALB.

### Brandklassning

Produkten har brandklass EI30 / EW30 / E60 från in- och utsidan med luckan i stängt eller öppet läge. Godkända tester utförda på RISE i Borås.

### Material

Trästomme av lamellimmad och fingerskarvad furu med utvändig aluminiumbeklädnad.

### Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y i glans ca 30 på trä och på aluminiumbeklädnaden är glansen ca 80. För alternativa kulörval, se separat kulörguide på elitfönster.se.

### Rötskydd

Alla trädetaljer är behandlade med vattenburet rötskyddsmedel godkänt enligt biocidförordningen och uppnår ett mycket gott skydd mot röta.

### Mått och storlekar

Karmdjup 115 mm inkl. Se sidan 2 för möjliga storlekar.

## P-märkt produktion

Produkter tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess säkerställer att produktens kvalitet och prestanda håller hög nivå. Certifikatet är utfärdat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt Certifieringsregel 133 "Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)" mot referensverk "Produktion fönster av trä och trä/metall"

## Certifiering och garantier

### Typgodkännande

Produktens brandmotstånd är typgodkänd enligt certifikat C901099


### Kvalitets- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

### Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti:


- 10 års garanti på produktens funktion
- 10 års garanti mot rötskador i produktens virkesdelar

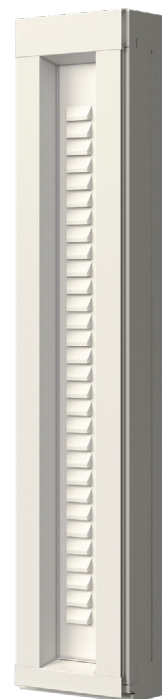

Utsida



Insida

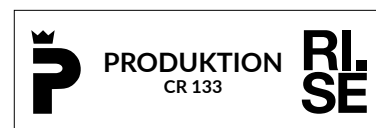

Denna produkt är tillverkad i certifierad produktion.

# Sidhängd ALB

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Original	Inåtgående sidhängd vädringslucka	ALB

## Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt.

## Standardhandtag

Hoppe Tokyo, naturanodiserat aluminium.

## Hängningsbeslag

Vädringsluckan levereras med 2-3 symmetriskt placerade bultgångjärn, antal beroende på luckans höjd. Tillverkade av förzinkat stål, vita gångjärn erbjuds som tillval.

## Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar beroende på storlek.

## Övrigt

Tillverkas i 1-luft.

HÖJD	BREDD	
	210 mm	300 mm
6M		
7M		
8M		
9M		
10M		
11M		
12M		
13M		
14M		
15M		
16M		
17M		
18M		

Bredd är 210 eller 300 mm.  
Höjd inkluderar 20 mm dremån vilket exempelvis innebär att 11M (modul) motsvarar karmytterhöjd 1080 mm.



Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.