

Elitfönster Skjutedörr Trä

Innehåll

Lyftgliddörr ESP2	2	Överljus - Fast karm ESPÖ2	6
Lyftgliddörr ESP3	3	Överljus - Fast karm ESPÖ3	7
Lyftgliddörr ESP4	4	Överljus - Fast karm ESPÖ4	8
Fast karm ESP1	5	Beslagspaket	9

Standardutförande

Produktfamilj

Elitfönster Skjutedörr Trä.

Produkttyper

Lyftgliddörrar, fasta karmar och överljus, se sidan 2-8.

Material

Trästomme av lamellimad och fingerskarvad furu.

Impregnering

Samtliga virkesdelar är impregnerade.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y glansvärde 35.

Glasningsutförande

3-glas isolerruta som är limmad i konstruktionen.

Glas

3-glas isolerruta med energiglas, härdat glas invändigt och utvändigt, båda luftspalterna fyllda med Argon, distansprofil "varm kant" som inte leder kyla mellan glasen.

U-värde

U-värdet är ett mått på produktens värmeisolerande förmåga, se vilka U-värden som erbjuds under respektive produkttyp. Värdet redovisas i enheten W/(m²K) och avser hela fönsterkonstruktionen såsom glas, karm och i förekommande fall båg/dörrblad etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar där större storlekar får lägre värde och mindre storlekar får högre värde än standardstorleken. Exakta produktspecifika värden redovisas bland annat i produktens prestandadeklaration och på den CE-etikett som finns på varje produkt.

Handtag

Se beskrivning under respektive produkttyp och på sidan 9.

Mått och storlekar

Karmdjupet är 153 mm. Storlekar anges i moduler, 1M (modul) är 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd, dvs 10 mm runt om. Vilket exempelvis innebär att karmytterbredd 3180 mm motsvarar 32M. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfonster.se.

Montering

Samtliga produkter har förmonterade karmhylsor.

Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper. På sidan 9 kan du läsa mer om olika beslagspaket. På elitfonster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, inv.spår, ventiler och poster.

Certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE märkt enligt EN 14351-1 + A2:2016.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Skjutedörr Trä:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på produktens funktion
- 10 års garanti mot rötskador i virket



Lyftgliddörr ESP2

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutsdörr Trä	1 skjutbar del, 1 fast del	ESP2

Öppningsbarhet

Vänster eller höger. Den rörliga delen löper utvändigt.

Standardhandtag

Invändigt låsbart handtag med cylinder Assa 1309, utvändigt dragkopp. Utförande i silver.

Stängningsbeslag


Spanjolett med saxlåsning.

Vädring

Den rörliga delen kan ställas upp i valfritt vädringsläge.

Tröskel

Tröskel i Sapelli (ädelträ) höjd 55 mm. Låg tröskel 25 mm som tillval.

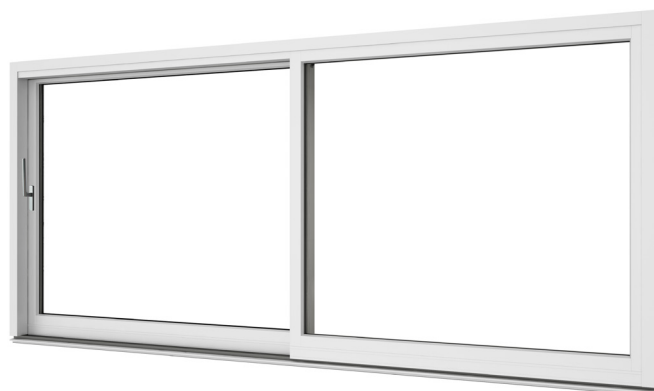

Skjutsdörr sedd från insidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm per del, ESP2 har 2 delar. Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
35	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

FUNKTIONSMÅTT

Fritt öppningsmått = $\frac{\text{Karmyttermått} - 324 \text{ mm}}{2}$

Lyftgliddörr ESP3

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutsdörr Trä	3-luft med två fasta delar och en öppningsbar del	ESP3

Öppningsbarhet

Vänster eller höger. Den rörliga delen löper utvändigt.

Standardhandtag

Invändigt låsbart handtag med cylinder Assa 1309, utvändigt dragkopp. Utförande i silver.

Stängningsbeslag


Spanjolett med saxlåsning.

Vädring

Den rörliga delen kan ställas upp i valfritt vädringsläge.

Tröskel

Tröskel i Sapelli (ädelträ) höjd 55 mm.
Låg tröskel 25 mm som tillval.

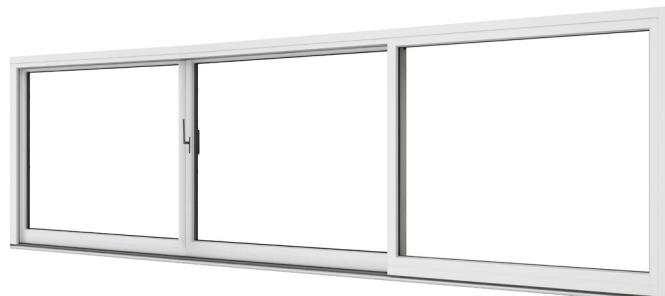

Skjutsdörr sedd från insidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm per del, ESP3 har 3 delar. Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
35	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

FUNKTIONSMÅTT

Fritt öppningsmått = Karmyttermått - 516 mm

3

Lyftgliddörr ESP4

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutsdörr Trä	2 skjutbara delar, 2 fasta delar	ESP4

Öppningsbarhet

Delarna i mitten skjuts till höger och vänster.
De rörliga delarna löper utvändigt.

Standardhandtag

Invändigt låsbart handtag med cylinder
Assa 1309 och utvändig dragkopp på
vänster dörr utifrån sett. Invändigt handtag
och utvändig dragkopp på höger dörr utifrån sett.

Stängningsbeslag

Spanjolett med saxlåsning.

Vädring

De rörliga delarna kan ställas upp i valfritt vädringsläge.

Tröskel

Tröskel i Sapelli (ädelträ) höjd 55 mm. Låg tröskel 25 mm som tillval.



Skjutsdörr sedd från insidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm per
del, ESP4 har 4 delar. Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
35	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

FUNKTIONSMÅTT

Fritt öppningsmått = Karmyttermått - 598 mm

2

Fast karm ESP1

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutedörr Trä	Fast karm	ESP1

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.



Fast karm sedd från insidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm.

Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
34	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.

Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Överljus – Fast karm ESPÖ2

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutsdörr Trä	Fast karm med stående post	ESPÖ2

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.
Anpassad för skjutsdörr ESP2.



Överljus 2-luft

Tekniska egenskaper

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm.

Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
34	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Överljus – Fast karm ESPÖ3

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutsdörr Trä	Fast karm med stående poster	ESPÖ3

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.
Anpassad för skjutsdörr ESP3.



Överljus 3-luft

Tekniska egenskaper

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm.

Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
34	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Överljus – Fast karm ESPÖ4

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutedörr Trä	Fast karm med stående poster	ESPÖ4

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

Anpassad för parskjutedörr ESP4.



Överljus 4-luft

Tekniska egenskaper

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm.

Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
34	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.

Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Beslagspaket – standardkulör



Beslagspaket – kulör svart

