

Elitfönster Vikdörr Alu

Innehåll

Vikdörr AVP3	2
Vikdörr AVP5	3
Beslagspaket	4

Standardutförande

Produktfamilj

Elitfönster Vikdörr Alu.

Produkttyper

Vikdörrar, se vidare sid 2-3.

Material

Karm i lamellimmad och fingerskarvad furu.

Dörrblad i Accoya för ökad formstabilitet.

Utvändigt aluminiumbeklädnad för extra väderskydd.

Impregnering

Impregnerad furukarm.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 på aluminium.

Glasningsutförande

2-glas isolerruta som skall limmas i konstruktionen.

Glas

2-glas isolerruta med energiglas, härdat glas invändigt och utvändigt. Distansprofil "varm kant" som inte leder kyla.

U-värde

U-värdet är ett mått på produktens värmeisolerande förmåga, se vilka U-värden som erbjuds under respektive produkttyp. Värdet redovisas i enheten W/(m²K) och avser hela fönsterkonstruktionen såsom glas, karm och i förekommande fall båg/dörrblad etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar där större storlekar får lägre värde och mindre storlekar får högre värde än standardstorleken. Exakta produktspecifika värden redovisas bland annat i produktens prestandadeklaration och på den CE-etikett som finns på varje produkt.

Handtag

Se beskrivning på sid 4.

Mått och storlekar

Karmdjupet är 141 mm. Tröskeln är 196 mm djup.

Storlekar anges i moduler, 1M (modul) är 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd, dvs 10 mm runt om. Vilket innebär att karmytterbredd 3180 mm motsvarar 32M. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfönster.se.

Montering

Samtliga produkter har förmonterade karmhylsor, skruvar för trämontage är inkluderade.

Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper. På sidan 4 kan du läsa mer om olika beslagspaket. På elitfönster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, invändigt spår och ventiler.

Certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE märkt enligt EN 14351-1 + A2:2016.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Vikdörr Alu:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på produktens funktion
- 10 års garanti mot rötskador i virket



Vikdörr AVP3

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Vikdörr Alu	Vikbara glaspartier med 1 gångdörr	AVP3

Öppningsbarhet

Vänster eller höger. Gångdörr på höger eller vänster sida.

Standardhandtag


Handtag in och utvändigt i rostfritt stål, låsbart inkl eurocylinder.

Stängningsbeslag

MPL spanjolett med fallkolv och ändkolvar.

Tröskel

Tröskel i Sapelli (ädelträ) höjd 60 mm.

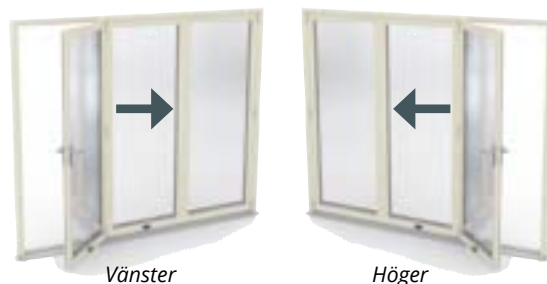

Vänster

Höger

Vikdörr sedd från utsidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,30 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm per del, AVP3 har 3 delar. Mer information om U-värden, se sidan 1.

U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)

1,30 (82/65)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

FUNKTIONSMÅTT

Fritt öppningsmått = Karmyttermått - 443 mm

Dörrbladsbredd = $\frac{\text{Karmyttermått} - 100 \text{ mm}}{3}$

Vikdörr AVP5

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Vikdörr Alu	Vikbara glaspartier med 1 gångdörr	AVP5

Öppningsbarhet

Vänster eller höger. Gångdörr på höger eller vänster sida.

Standardhandtag

Handtag in och utvändigt i rostfritt stål, låsbart inkl eurocylinder.

Stängningsbeslag


MPL spanjolett med fallkolv och ändkolvar.

Tröskel

Tröskel i Sapelli (ädelträ) höjd 60 mm.



Vänster



Höger

Vikdörr sedd från utsidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,30 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm per del, AVP5 har 5 delar. Mer information om U-värden, se sidan 1.

U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)

1,30 (82/65)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar enom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

FUNKTIONSMÅTT

Fritt öppningsmått = Karmyttermått - 648 mm

Dörrbladsbredd = $\frac{\text{Karmyttermått} - 105 \text{ mm}}{5}$

Beslagspaket - standardkulör



Standardhandtag

Låsbart handtag invändigt och utvändigt med eurocylinder. Rostfritt.

Tillval

Handtag i annan kulör.

Vit (RAL 9016)

Svart (RAL 9005)

Brun (RAL 8019)

Guld

Silver

Brons

Krom