


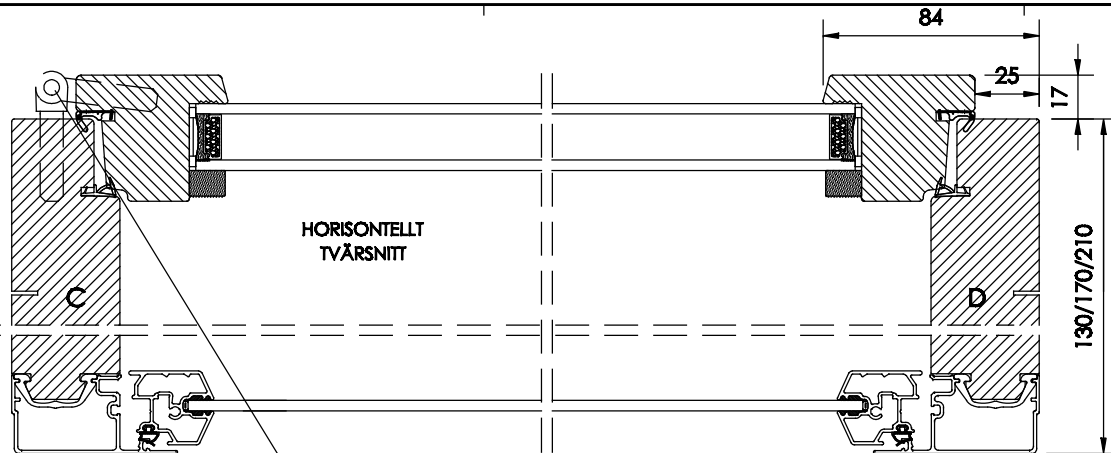


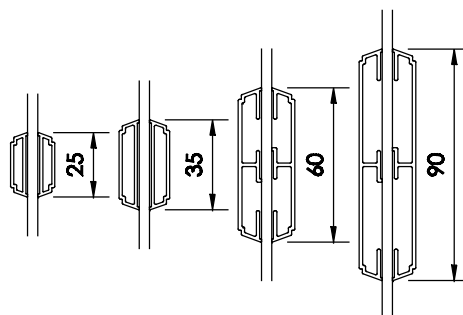




BESLAG
- Utvändiga gångjärn.

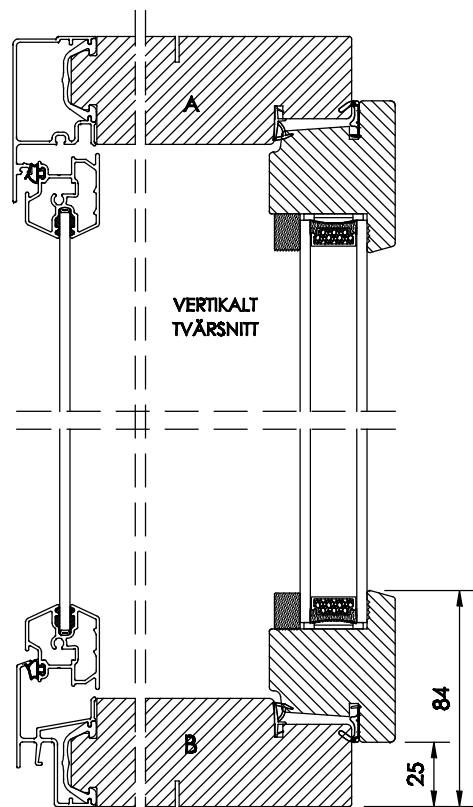


OPTION I SPRÖJS
- Fasta limmade 25, 35, 60 och 90 mm spröjs



OPTION I SPRÖJS
- Löstagbara 25 mm spröjs utanför glaset

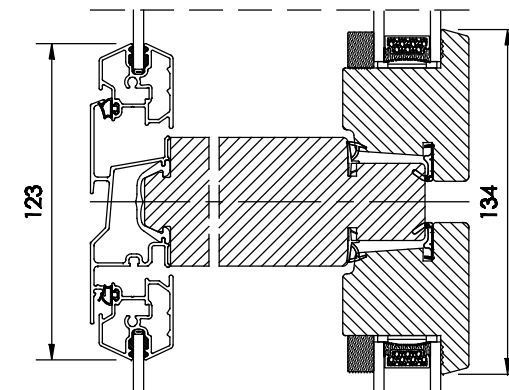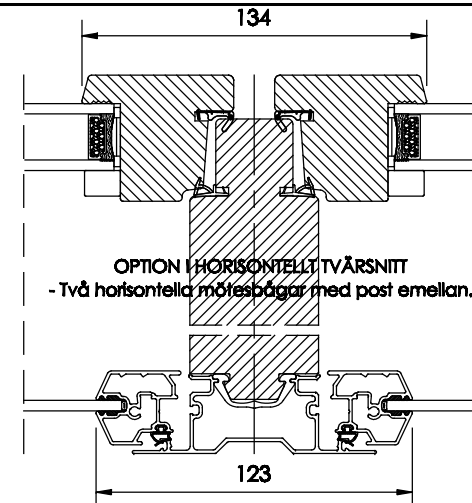

Pos	Ant.	Benämning	Ritningsnummer	Artikelnr
Revisionsmeddelande			Reviderad av	Revisionsdatum
			Markku Niemelä	28.8.2013
Revisionsbeskrivning				
MSEI-A 1+2				
Benämning			Skapad av	Skapad datum
Window, Inward opening, acoustics, 2+1			Markku Niemelä	28.8.2013
Material		Generell tolerans enl. ISO2768-1	Bearbetningskod	
Wood plus aluminum				
Ingår i produktgrupp		Ingår i produktfamilj	Artikelnr	
		Vyplacering	Skala	Ritstrik
			1:2	A3
			00-00-01	
				Revisionsnr.
				A